


BR 625/752/752C

Zaprojektowany, aby czyścić wydajnie i skutecznie

- Nowoczesny design do nowoczesnego czyszczenia



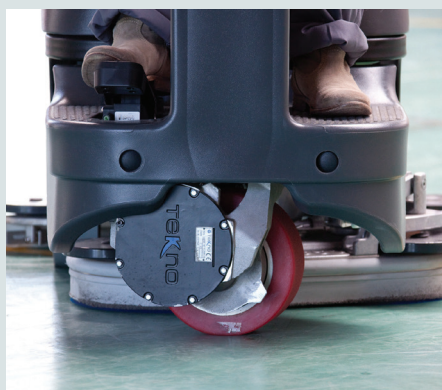

Nowa koncepcja zespołu szczotek (powiązanego z układem kierowniczym): przy obracaniu kierownicy w lewo zespół szczotek przemieszcza się również w lewo (i analogicznie w przeciwną stronę) – zapewnia to najwyższą jakość czyszczenia przy maksymalnym komforcie i minimalnym nakładzie pracy. Na zakrętach dysza ssąca pokrywa całą szerokość ścieżki czyszczenia, dzięki czemu fartuchy boczne nie są już potrzebne.

Nowa dysza ssąca nie wychyla się na boki podczas pracy, dzięki czemu przemieszcza się dokładnie po śladzie zespołu szorującego, gwarantując idealne zbieranie wody bez pozostawiania śladów nawet w ciasnych zakrętach.

Wielki krok naprzód w maszynowym czyszczeniu podłóg

Maksymalna wydajność bez potrzeby montażu fartuchów bocznych.

Nowa seria kompaktowych, mobilnych automatów szorująco-zbierających BR 652/752 firmy Nilfisk, to coś więcej niż tylko najnowsze modele. To wielki krok naprzód w konstrukcji maszyn czyszczących.

Powstał nowy wzorzec doskonale zaprojektowanych i skonstruowanych urządzeń znacznie wyprzedzających konkurencję. Wystarczy spojrzeć na ich właściwości, takie jak bardzo niski poziom hałasu oraz ergonomiczna i zwarta konstrukcja umożliwiająca czyszczenie tymi maszynami niemal wszystkich miejsc.

Dodajmy do tego przyjazny dla środowiska system czyszczenia Ecoflex™, który kontroluje zużycie wody, detergentu i energii tak skutecznie, że pozwala na uzyskiwanie istotnych oszczędności bez pogarszania jakości czyszczenia!

Na szczególną uwagę zasługuje całkowicie nowa, opatentowana koncepcja zespołu szorującego. Gdy maszyna zakręca, tak samo zachowuje się zespół szczotek, przesuwając się w tę samą stronę co kierunek skrętu.

- Koncepcja pracy układu szorującego: maksymalny komfort i sprawność działania, minimalny wysiłek i zakres konserwacji
- Koncepcja dyszy ssącej: stabilna i wydajna dysza ssąca zapewniająca najwyższą sprawność zbierania
- System Ecoflex™ minimalizuje oddziaływanie na środowisko bez pogarszania jakości czyszczenia
- Opatentowana, automatyczna regulacja prędkości zwiększająca bezpieczeństwo operatora
- Bardzo zwarta budowa sprawia, że czyszczenie ograniczonej przestrzeni nie stanowi problemu
- Łatwy dostęp do miejsca dla operatora z obu stron maszyny
- Tryb niskiego poziomu hałasu umożliwia czyszczenie w ciągu dnia oraz pracę w obszarach wrażliwych na hałas
- Wytrzymała i wyjątkowo wszechstronna maszyna do wielu obszarów zastosowań, takich jak szpitale, supermarkety, magazyny, ośrodki sportowe, porty lotnicze, parkingi samochodowe i zakłady przemysłowe



Funkcja Ecoflex™ włączana i wyłączana jednym przyciskiem



Regulacja ułożenia stopy na pedale napędu, to większy komfort pracy

Ecoflex™ to przełomowa technologia, która pozwala operatorowi łatwo regulować ilość zużywanej wody, środków chemicznych i nacisk szczotek. Dzięki temu uzyskuje się idealnie czyste podłogi przy minimalnym wpływie na środowisko. Przy pomocy funkcji zwiększenia mocy Ecoflex można w dowolnej chwili zawiesić tryb czyszczenia ekologicznego i zastosować jednogodzinowe zwiększenie wszystkich parametrów (nacisk szczotek, ilość wody i detergentu).

Niezawodność to nasza dewiza

Duży otwór w zbiorniku
ułatwiający jego czyszczenie

System Ecoflex™ (opcja)
dokładnie dozjuje chemię
zapewniając optymalne
rezultaty czyszczenia

Odbojniki chroniące układ
szorujący

Nowa koncepcja dyszy ssącej
gwarantuje perfekcyjne
zbieranie cieczy



Nowa koncepcja umieszczenia
panelu sterowania w kierownicy

Konstrukcja umożliwiająca
operatorowi komfortową
pozycję i zapewniająca
maksymalną widoczność

Uchwyt do mopa ręcznego
(opcja)

Koła poliuretanowe
zapewniające
maksymalną przyczepność

Zespół szczotek przemieszczający się
wzdłuż osi poprzecznej maszyny
przy skręcaniu

Dane Techniczne

Opis	Jednostka	BR 652	BR 752	BR 752 c
Numer katalogowy		9087260020	9087262020	9087264020
Napięcie	V	24	24	24
Moc znamionowa	W	1500	1500	1900
Poziom ciśnienia akustycznego 1,5 m	dB(A)	60	60	60
Wydajność teoretyczna / praktyczna	m²/h	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Szerokość robocza	mm	660	710	710
Maksymalna prędkość	km/h	6	6	6
Pojemność zbiorników roztworu / wody brudnej	litr	80/80	80/80	80/80
Średnica szczotki / pada	mm	2x330	2x355	cyl.
Nacisk szczotki	kg	30-48	32-50	35
Prędkość szczotki	rpm	230	230	720
Wymiary komory na baterie (dł x szer x wys)	mm	390x530x500	390x530x500	390x530x500
Długość x szerokość x wysokość	cm	136x67x120	136x75x120	136x81x120
Ciężar	kg	175	177	180
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	446	448	451

Dane Techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy optymalne rozwiązanie serwisowe: trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

Pakiet Standard - Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

Pakiet Plus - Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Pakiet Premium - Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem i największym zmartwieniem jest czas sprawnego działania, to ten pakiet jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem).

Nilfisk Polska Sp. zo.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

